

FDM-629

DYNAMIC DESKTOP MICROPHONE

MICRÓFONO DINÁMICO DE SOBREMESA

MICROPHONE DYNAMIQUE POUR TABLE

MICROFONE DINÂMICO DE MESA



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- Dynamic desktop microphone

ES

- Micrófono dinámico de sobremesa


FR

- Microphones dynamiques pour table

PT

- Microfones dinâmicos de mesa

CONTROLS

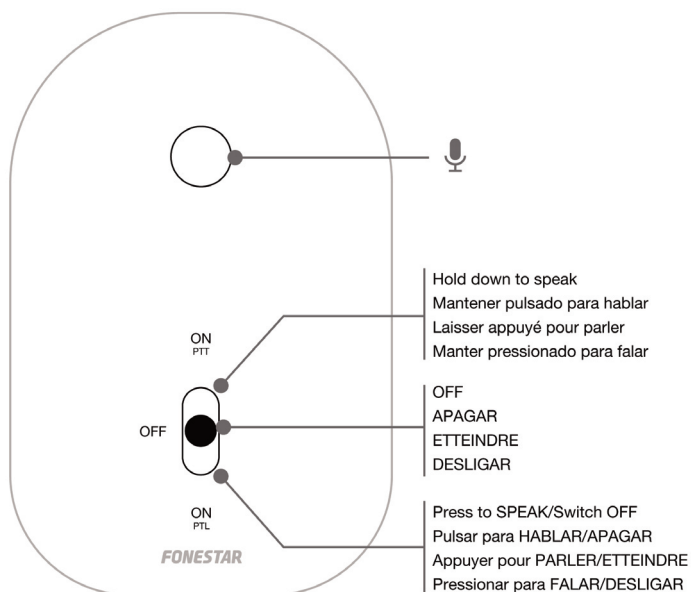

TECHNICAL SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN

CAPSULE:	Unidirectional dynamic
RESPONSE:	100-18,000 Hz
SENSITIVITY:	-64 dB \pm 3 dB (V/Pa) at 1 kHz
IMPEDANCE:	600 Ω
PUSH BUTTON:	3 positions: push on, locked on and off
CABLE:	1.7 m with 6.3 mm mono plug connector
HEIGHT:	Total: 36 cm with tube, gooseneck and desktop base

ES

CÁPSULA:	Dinámica unidireccional
RESPUESTA:	100-18.000 Hz
SENSIBILIDAD:	-64 dB \pm 3 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDANCIA:	600 Ω
PULSADOR:	3 posiciones: on pulsar, on fijo y off
CONECTOR:	Cable fijo 1'7 m con conector jack 6'3 mm mono
ALTURA:	Total: 36 cm con tubo, flexo y base de sobremesa

FR

CAPSULE :	Dynamique unidirectionnel
RÉPONSE :	100-18.000 Hz
SENSIBILITÉ :	-64 dB \pm 3 dB (V/Pa) à 1 kHz
IMPÉDANCE :	600 Ω
BOUTON :	3 positions : On appuyé, On fixe et Off
CÂBLE :	Câble fixe 1'7 m avec connecteur jack 6'3 mm mono
HAUTEUR :	Total : 36 cm avec tube, col de cygne et base de table

PT

CÁPSULA:	Dinâmica unidireccional
RESPOSTA:	100-18.000 Hz
SENSIBILIDADE:	-64 dB \pm 3 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDÂNCIA:	600 Ω
BOTÃO:	3 posições: on pressionar, on fixo e off
CABO:	Cabo fixo de 1'7 m com conetor jack 6'3 mm mono
ALTURA:	Total: 36 cm com tubo flexível e base de mesa