

# FCM-766

DESKTOP CONDENSER MICROPHONE

MICRÓFONO CONDENSADOR DE SOBREMESA

MICROPHONE ÉLECTRET DE TABLE

MICROFONE CONDENSADOR DE MESA



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/  
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

## **FONESTAR**

### **DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO**

#### **EN**

- Electret condenser desktop microphone
- Recommended for conference systems, PA systems, churches, etc.
- Desktop base with switch

#### **ES**

- Micrófono de condensador electret de sobremesa
- Recomendado para sistemas de conferencias, sistemas de megafonía, iglesias, etc.
- Base de sobremesa con interruptor


#### **FR**

- Microphones de condensateur électret pour table
- Ils sont recommandés pour les systèmes de conférences, les systèmes de sonorisation, lieux de cultes, etc.
- Base de table avec interrupteur

#### **PT**

- Microfone de condensador electret de mesa
- Recomendado para sistemas de conferências, sistemas de megafonia, igrejas, etc.
- Base de mesa com interruptor

## CONTROLS

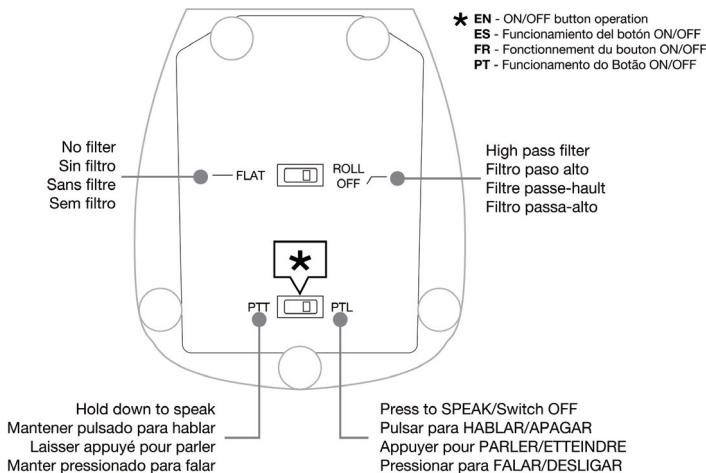

★ EN - ON/OFF button operation  
ES - Funcionamiento del botón ON/OFF  
FR - Fonctionnement du bouton ON/OFF  
PT - Funcionamento do Botão ON/OFF

## TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### EN

CAPSULE: Unidirectional electret condenser  
RESPONSE: 80-18,000 Hz  
SENSITIVITY: -51 dB (V/Pa) at 1 kHz  
IMPEDANCE: 100-600 Ω  
SWITCH: Mic: on/off and PTT/PTL  
Filter: Bass cut-off/flat response

INDICATORS: LED power indicator  
CONNECTORS: Mini male XLR  
Balanced line  
PHANTOM: 11 to 52 V DC  
CABLE: 5 m with mini female XLR to male XLR connectors  
Balanced Line  
HEIGHT: Total: 32 cm with shock-resistant desktop base,  
tube, 2 gooseneck sections and capsule  
ACCESSORIES: Foam windshield

### ES

CÁPSULA: Condensador electret unidireccional  
RESPUESTA: 80-18.000 Hz  
SENSIBILIDAD: -51 dB (V/Pa) a 1 kHz  
IMPEDANCIA: 100-600 Ω  
INTERRUPTOR: De micro: on/off y PTT/PTL  
De filtro: corte de graves/respuesta plana

INDICADORES: Indicador luminoso de funcionamiento  
CONECTORES: Mini XLR macho  
Línea balanceada  
PHANTOM: 11 a 52 V CC  
CABLE: 5 m con conectores mini XLR hembra a XLR macho  
Línea balanceada  
ALTURA: Total: 32 cm con base de sobremesa antichoque, tubo,  
2 secciones de flexo y cápsula  
ACCESORIOS: Espuma quitaviento

### FR

CAPSULE : Condensateur électret unidirectionnel  
RÉPONSE : 80-18.000 Hz  
SENSIBILITÉ : -51 dB (V/Pa) à 1 kHz  
IMPÉDANCE : 100-600 Ω  
INTERRUPTEUR : De micro : on/off et PTT/PTL  
De filtre : pente de graves/réponse plate

INDICATEURS : Indicateur lumineux de fonctionnement  
CONNECTEURS : Mini XLR mâle  
Ligne équilibrée  
PHANTOM : 11 à 52 V CC  
CÂBLE : 5 m avec connecteurs mini XLR femelle à XLR mâle  
Ligne équilibrée  
HAUTEUR : Totale : 32 cm avec base de table anti choc, tube, 2 sections  
de flexible et capsule  
ACCÉSSOIRES : Mousse de protection

### PT

CÁPSULA: Condensador electret unidireccional  
RESPOSTA: 80-18.000 Hz  
SENSIBILIDADE: -51 dB (V/Pa) a 1 kHz  
IMPEDÂNCIA: 100-600 Ω  
INTERRUPTOR: De micro: on/off e PTT/PTL  
De filtro: corte de graves/resposta plana

INDICADORES: Indicador luminoso de funcionamento  
CONETORES: Mini XLR macho  
Linha balanceada  
PHANTOM: 11 a 52 V CC  
CABO: 5 m com conetores mini XLR fêmea a XLR macho  
Linha balanceada  
ALTURA: Total: 32 cm com base de mesa antichoque, tubo, 2 secções  
de tubo flexível e cápsula  
ACESSÓRIOS: Esponja para supressão de ruídos